



Parar los Servicios de SQLSERVER 2005

- Verificar que se tenga cerrado Mybusiness.
- Dirigirse al Icono de Inicio de Windows y seleccionar en la Carpeta de Microsoft SQL Server 2005/Herramientas de Configuración/Administrador de Configuración, como se muestra en la siguiente imagen:

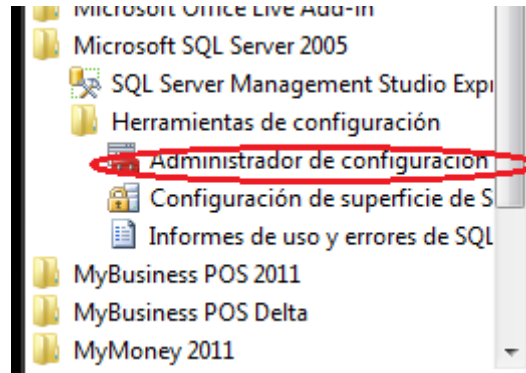


- Le aparecerá una pantalla como esta:

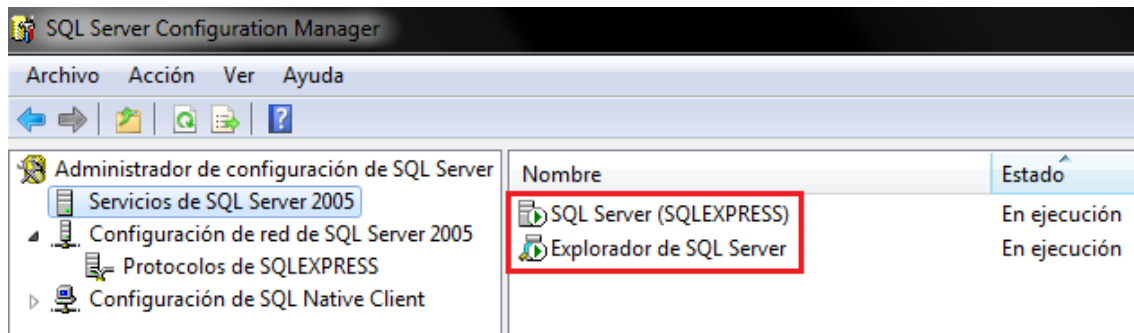

Los servicios de SQLSERVER 2005 se encuentran en el rectángulo rojo y están activados, debe seleccionar cada uno y dar un click con el botón derecho del mouse y elegir la opción de Detener.

Se va a dar cuenta de que están detenidos cuando se encuentren en color rojo, como en la siguiente imagen:

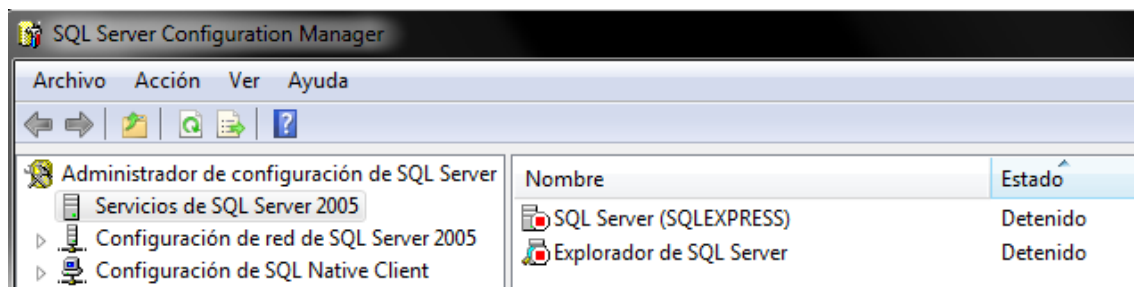

Lo anterior muestra que los servicios están detenidos, y ahora es posible realizar una copia de sus respaldos de su Base de Datos.

Generar un respaldo de su Base de Datos.


Elija la carpeta “MyBusinessDatabase” ubicada en la unidad C. Esta carpeta contiene la base de datos de MyBusiness POS 2011.

Posteriormente debe copiar los dos archivos que tienen el nombre de:

MyBusinessPos2011.mdf

MyBusinessPos2011_log.ldf

O bien el nombre que usted le asignó a su base de datos. Y pegarlos en una memoria USB.

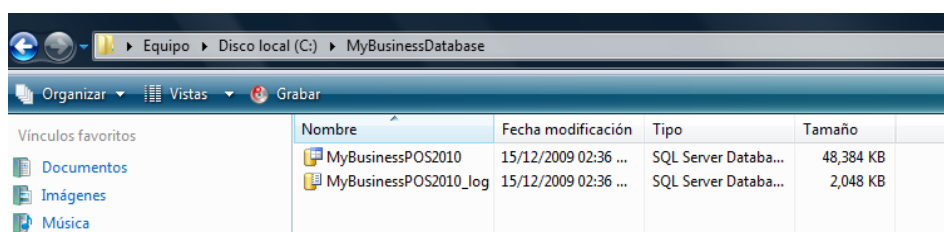

No olvide inicializar los servicios de SQLServer nuevamente en ese equipo.

Se dirige al equipo donde va a cargar ese respaldo, y realiza lo siguiente:

- 1.- Parar los servicios de SQLSERVER 2005.
- 2.- Abrir la carpeta de MyBusiness, que se encuentra en C:/MyBusinessDataBase
- 3.- Pegar su base de datos en la carpeta anterior
- 4.- Inicializar los servicios de SQLSERVER 2005.