


Respaldo de base de datos


Dirigido a Distribuidores y usuarios finales

Versiones: 2008 – 2012

1.-Abrir el Management Studio que se encuentra en Inicio de Windows/Todos los Programas/Microsoft SqlServer 2005/Herramientas de Configuración o Configuration Tools y elegir SQLServer Configuration Manager

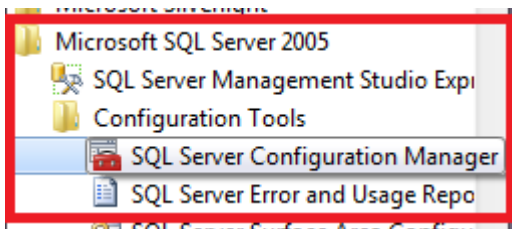


2.-Le aparecerá una ventana como la siguiente, en la que debe seleccionar de lado Izquierdo los Servicios de SQLServer.

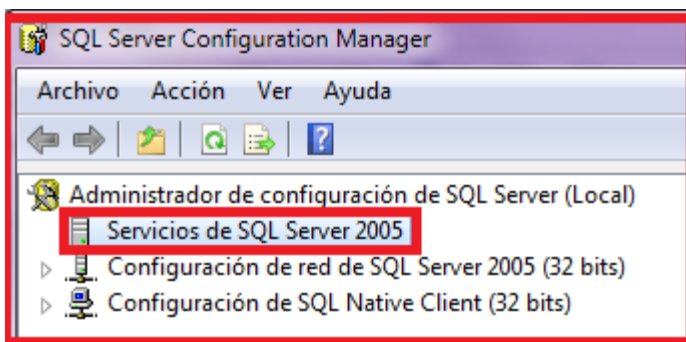


3.-Se posiciona de lado derecho, y visualizará la siguiente pantalla:

Nombre	Estado	Modo de inicio	Iniciar sesión como	Id. de proceso	Tipo de servicio
SQL Server (SQLEXPRESS)	En ejecución	Automático	NT AUTHORITY\Ne...	1552	SQL Server
SQL Server (MSSQLSERVER)	En ejecución	Automático	NT AUTHORITY\Ne...	1596	SQL Server

4.-Seleccione el primer servicio, de un clic con el botón derecho del mouse y elegir Detener, como se muestra a continuación:

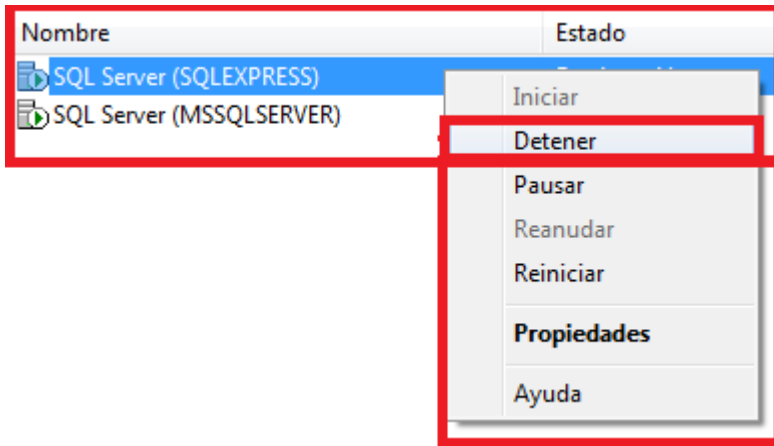


5.-En automático le aparecerá una ventana mostrando que el servicio se esta deteniendo.

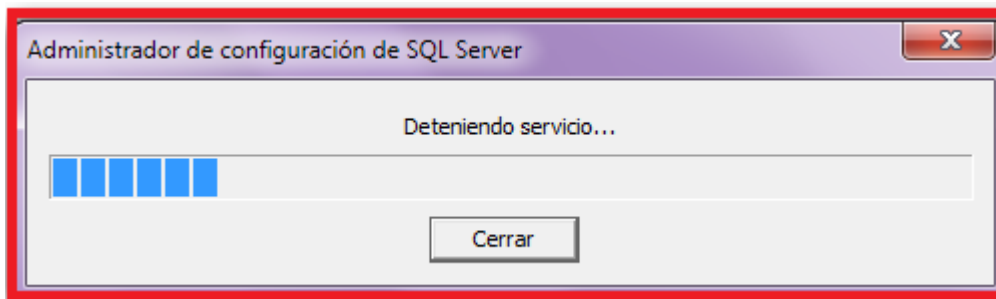

6.-Cuando termine de Detenerse el Servicio, se mostrara la siguiente ventana:

Nombre	Estado	Modo de inicio	Iniciar sesión como	Id. de proceso	Tipo de servicio
SQL Server (SQLEXPRESS)	Detenido	Automático	NT AUTHORITY\Ne...	0	SQL Server
SQL Server (MSSQLSERVER)	En ejecución	Automático	NT AUTHORITY\Ne...	1596	SQL Server

7.-Lo mismo deberá realizar con el segundo Servicio de SqlServer, para que esté en color Rojo y pueda copiar su Base de Datos que se encuentra en C:\MyBusinessDatabase a cualquier otra carpeta.



8.-Despues de haber realizado la copia de su Base de Datos, (archivos mdf y _log) regrese, a activar los servicios de SQLServer. Realizando el mismo procedimiento, pero eligiendo la opción de Iniciar, para que los servicios estén en color verde.